

Налаштування програмних клієнтів та телефонних апаратів


Параметри налаштувань:

№ параметру	Назва параметру для налаштування	Інтернет-телефонія (SIP-лінія)	Хмарна АТС (V-PBX)
1	Логін (Display Name/User Name)	Ваш номер телефону виду: 380892XXXXXX	Наданий вам логін виду: YYFEEXXXXXXX
2	Пароль (Password)	Ваш пароль доступу	Ваш пароль доступу
3	Доменне ім'я (Domain/Sip server/Proxy Server/Realm/Host)	sip.ukrtel.net	cloud-pbx.ukrtelecom.ua

Налаштування найбільш поширених безкоштовних програмних клієнтів:

[Zoiper](#) – версія для смартфона:

- 1) Завантажте і встановіть Zoiper. Запустіть програму.
- 2) Для налаштування підключення перейдіть:
Config -> Accounts -> Add accounts -> SIP
- 3) Введіть необхідні налаштування

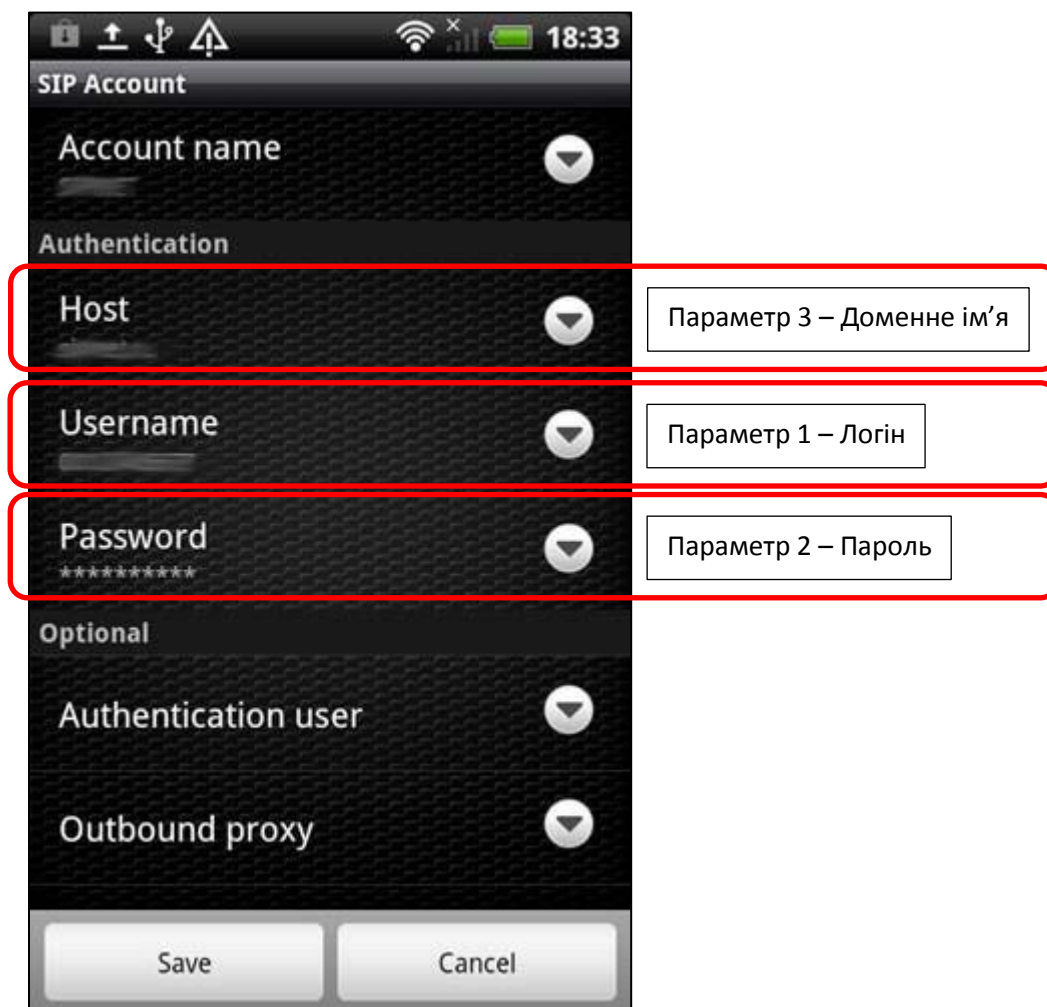

SIP Account

Account name

Authentication

Host

Username

Password

Optional

Authentication user

Outbound proxy

Save Cancel

Параметр 3 – Доменне ім'я

Параметр 1 – Логін

Параметр 2 – Пароль

[Linphone](#) – версія для смартфона:

- 1) Завантажте і встановіть Linphone. Запустіть програму.
- 2) Для налаштування підключення перейдіть:

Settings -> SIP Accounts

Введіть необхідні налаштування

The image shows a screenshot of the 'SIP account details' settings screen in the Linphone application. The screen has a dark background with white text. At the top, there is a header 'SIP account details'. Below it, there are three rows, each with a field name on the left and a dropdown menu on the right. The first row is 'Username' with a dropdown arrow pointing down; a red box highlights the 'Username' text and the dropdown arrow, and another red box highlights the dropdown menu which contains the text 'Параметр 1 – Логін'. The second row is 'Password' with a dropdown arrow pointing down; a red box highlights the 'Password' text and the dropdown arrow, and another red box highlights the dropdown menu which contains the text 'Параметр 2 – Пароль'. The third row is 'Server' with a dropdown arrow pointing down; a red box highlights the 'Server' text and the dropdown arrow, and another red box highlights the dropdown menu which contains the text 'Параметр 3 – Доменне ім'я'. Below these three rows, there is a section 'Set as primary account' with a green checkmark icon and the text 'Used for outbound calls'. At the bottom, there is a section 'Optional settings' with a right-pointing arrow and the text 'Touch to show all'.

Field Name	Value
Username	Параметр 1 – Логін
Password	Параметр 2 – Пароль
Server	Параметр 3 – Доменне ім'я

Set as primary account
Used for outbound calls

Optional settings
▸ Touch to show all

Xlite – версія для Windows ПК:

- 1) Завантажте і встановіть Xlite. Запустіть програму.
- 2) Для налаштування підключення перейдіть:
Softphone -> Account Settings -> Account
Введіть необхідні налаштування

SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name: My Company Account

Protocol: SIP

Allow this account for

Call

IM / Presence

User Details

User ID: []

Domain: []

Password: []

Display name: []

Authorization name: []

Domain Proxy

Register with domain and receive calls

Send outbound via:

Domain

Proxy Address: []

Dial plan: #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel

Параметр 1 – Логін

Параметр 3 – Доменне ім'я

Параметр 2 – Пароль

Параметр 1 – Логін